

MIDI 设备指本公司(WORLDE)的所有 MIDI 键盘或者 MIDI 控制器。

1、先用 MIDI 设备自带的 USB 线插上电脑和 MIDI 设备。

2、配置外部设备

(1) 打开软件，在软件的首页找到配置外部设备选项：



(2) 在跳出来的对话框中，选择添加—在跳出的界面中选择“新建控制界面”（注意，如果是 MIDI 键盘，就选择新建“新建键盘”），在设备名称中输入你想为该设备取的名称：



(3)、在接收自选项中选择你的 MIDI 设备名称，在发送选项中，选择你 GS 波表。



3、配置音频设备

(1)、选择主界面的配置音频设备选项，在弹出来的对话框中选择音频设置：

Nimbit



登陆或创建新账户

设置



Windows Audio

配置音频设备...

配置外部设备...

检查更新

关于 Studio One

选择配置音频设备



(2)、在音频设备选项中，选择你的想用的输出声卡（如果有独立声卡就选择独立声卡，没有独立声卡就选择板载的集成声卡）

音频设备选择你独立声卡或者板载声卡



(3)、注意音频设置的采样率，因在后面新建乐器中需要和音频设置的采样率一致。



(4)、选择选项对话框中的控制面板，在弹出来的对话框中，把互斥模式的选项 去掉，否则打开 studio one 之后其他就没有声音了。





互斥模式的 √ 去掉

4、添加音色库，乐器库，VST 插件等（这些都需要用户自己网上自己找，因安装程序中不包含安转插件，所以如果没有添加音色库是没有声音的。本公司不提供音色库，乐器库及 VST 插件）

（1）在选项对话框中选择定位选项，在弹出来的对话框中点声音设置—添加（此时添加的是音色库），然后选择你的音色库安转或者存放路径就可以了



(2)、在定位选项对话框中，点击乐器库选项—添加，然后选择你的乐器库安装或者存放路径就可以了



(3)、在定位选项对话框中，点击 VST 插件选项—添加，然后选择你的 VST 插件安装或者存放路径就可以了



5、新建乐曲

(1) 在软件主界面点击新建乐曲，在弹出来的对话框中选择空白乐曲，乐曲标题输入你想为该乐曲所取的名字。



新建乐曲



新建项目

最近使用

乐曲

项目

选择新建乐曲

2周之前

作者


风格

网站



6、添加轨道及加载音色库


(1)、在确定新建乐曲弹出来的软件界面里，在界面的左上角与一个“+”图标，在弹出来的对话框“类型”选择乐器（或者在“音频”“添加乐器轨”中选择添加）。

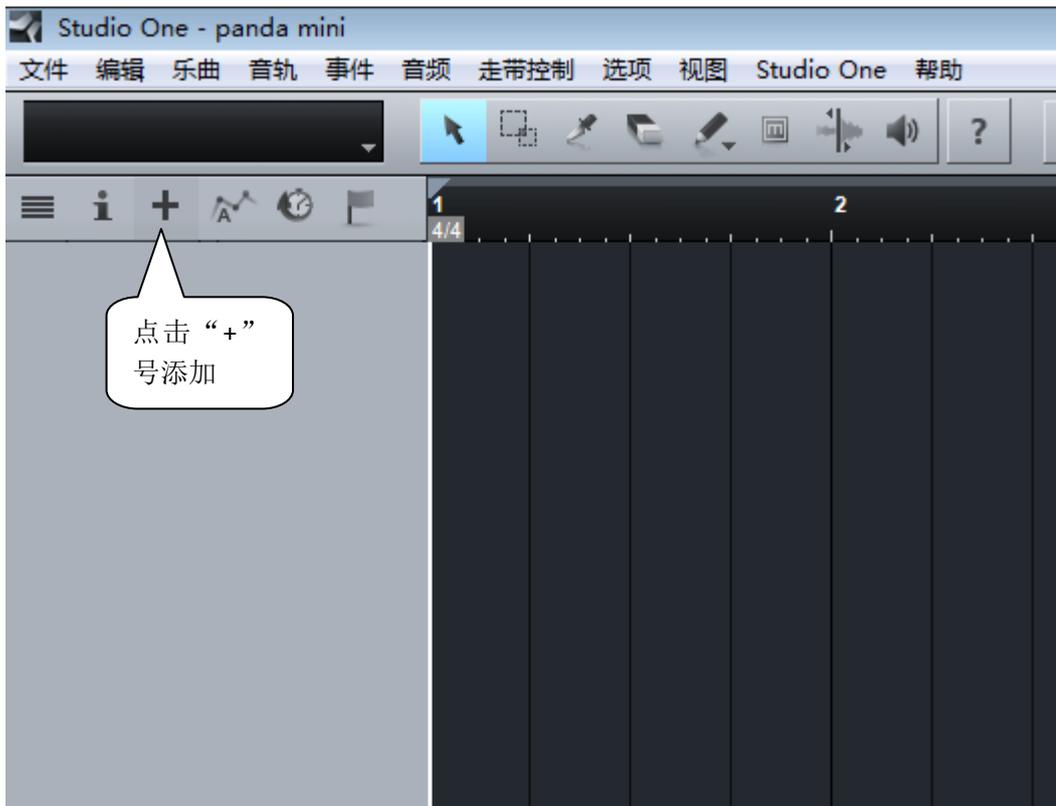


(2)、选软件界面右边的“乐器”，将你前面所添加的音色库中，你想要的音色（比如原声大钢琴音色）单击鼠标左键将其拖到（1）中添加的乐器轨里。



点击乐器图标, 会看到你添加或者安装的音源

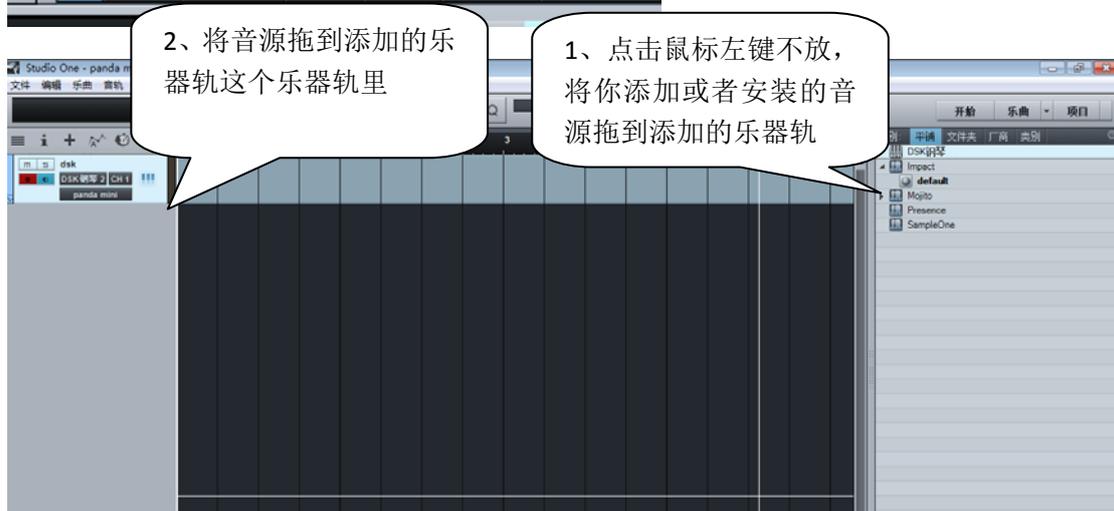

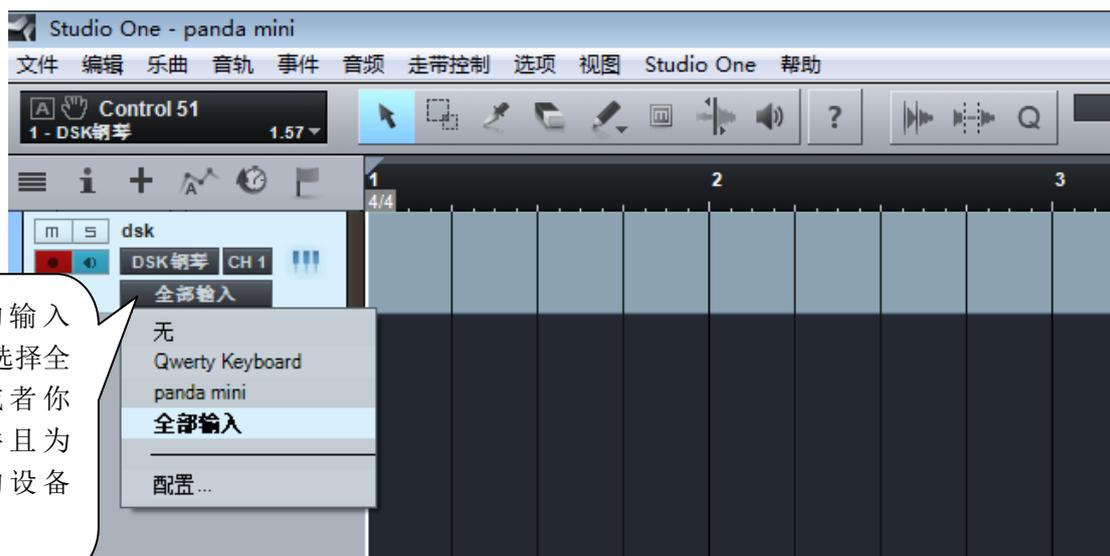


(3) 在音源弹出来的对话框中，可以改变音色选择。



7、调出混音界面设置

(1)、在软件主界面的右下角，点击混音图标。在弹出来的界面中查看外部，乐器和音色库是否已经添加好。

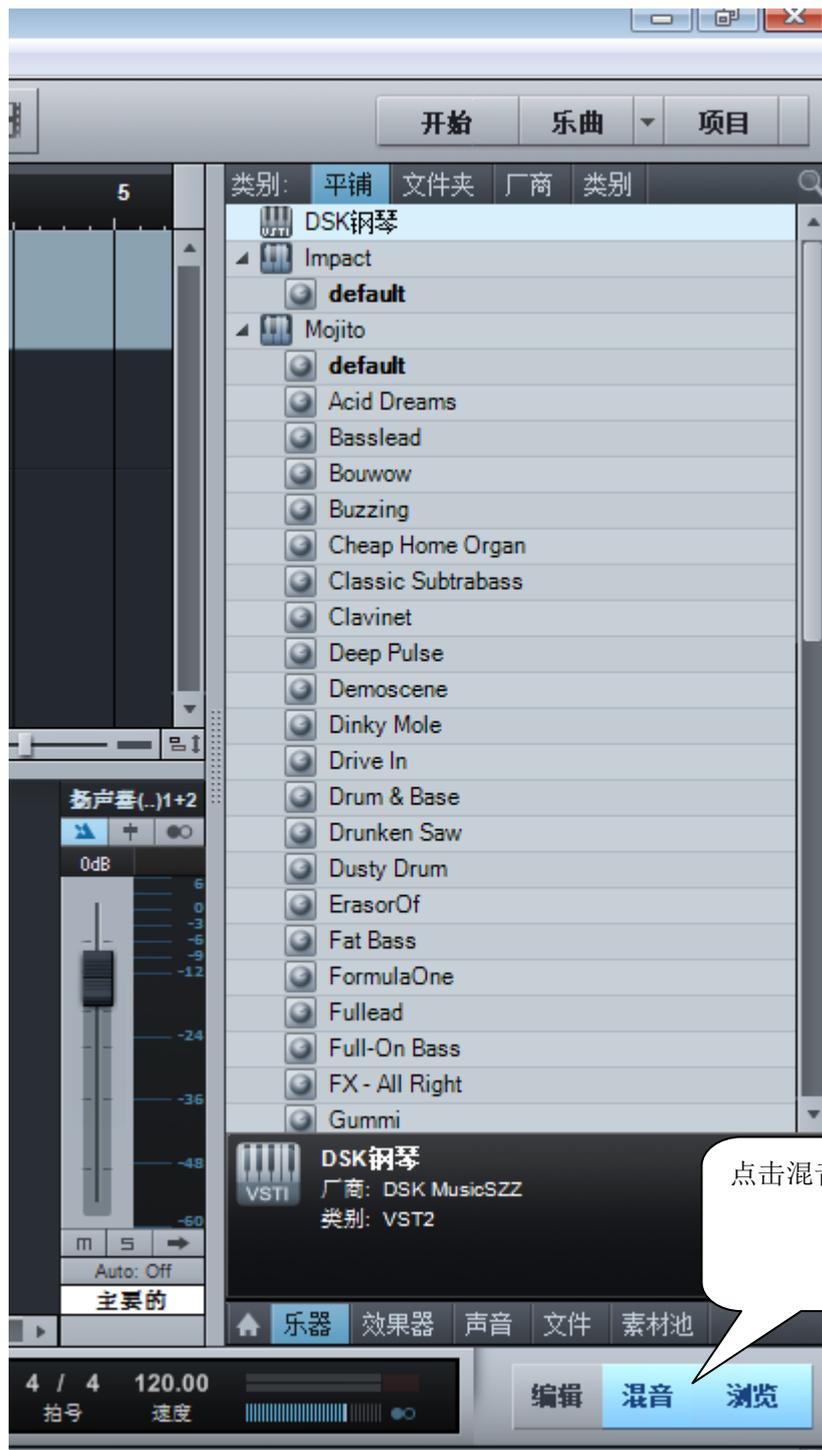

选外部, 乐器和音色库

音色库状态栏

乐器库状态栏

外部设备状态栏

8、弹出钢琴窗及推子旋钮等。

在外部设备状态栏中双击你的设备，就可以看到钢琴窗和控制器界面了。

